
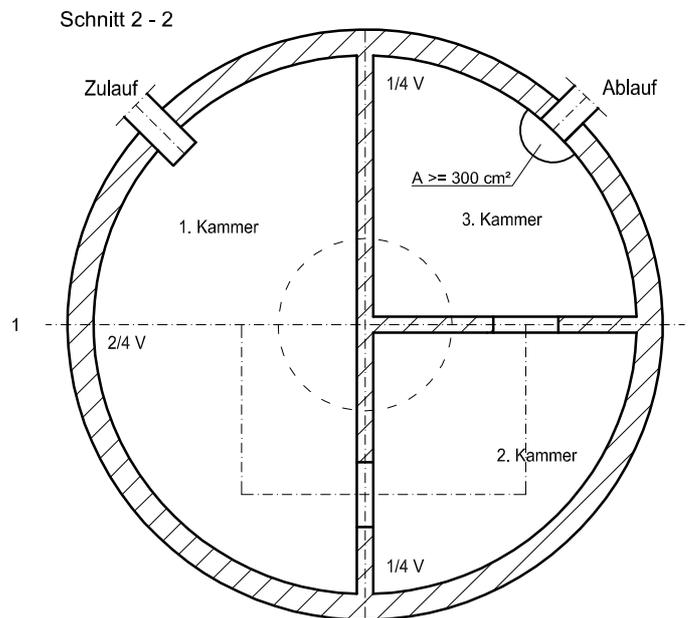


**Alle Bauteilmaße und die Ein- und Auslaufsohltiefe sind bauseits zu prüfen!  
Einbau muss nach den gemessenen Maßen erfolgen!**

Die angegebene Einbautiefe bezieht sich auf die OK der begehbaren Abdeckung!  
Die Verwendung anderer Abdeckungen vergrößert die Einbautiefe entsprechend der neuen Abdeckungsbauhöhe!

Der Einbau vor Ort muss entsprechend der Einbauanleitung erfolgen!

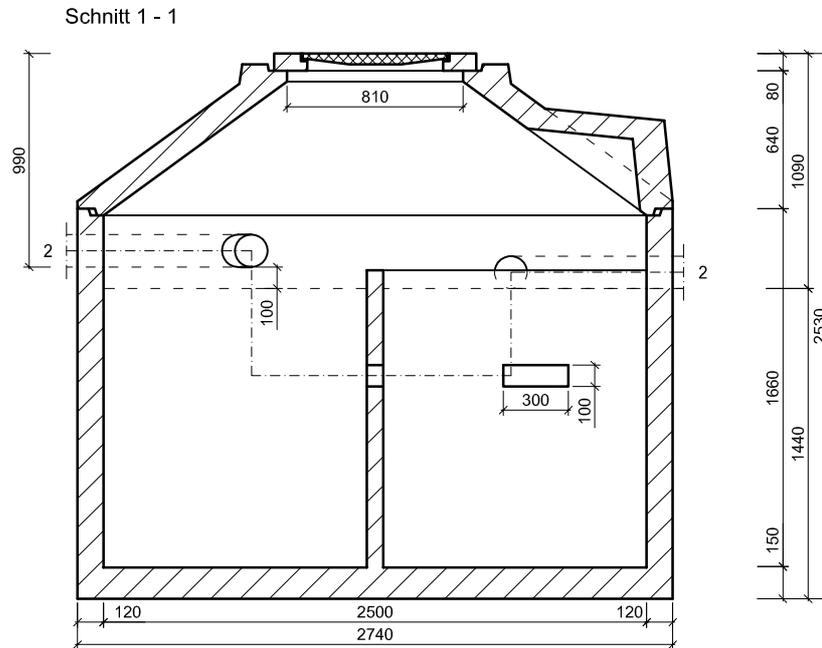

Beim Einbau ist die Einbauanleitung zu beachten!  
Anschluss des Zu- und Abflusses mit KG-Rohr DN 160  
Herstellen der Entlüftung des Zulaufs über das Dach.

schwerstes Teil: ca. 7600 kg, Gesamtgewicht: ca. 9600 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

**Kleinkläranlage (Modell 6400)**  
Dreikammergrube nach DIN 4261 T1  
monolithische Einbehälteranlage  
Abdeckung Kl. A begehbare

nicht maßstäblich

**Finger Beton Sonneborn GmbH & Co. KG**  
Am Arzbach 15  
99869 Sonneborn

Tel.: 036254-724-0  
Fax: 036254-724-20

Mail: [info.sonneborn@finger-beton.de](mailto:info.sonneborn@finger-beton.de)

**Finger**

20.01.2017