


**Alle Bauteilmaße und die Ein- und Auslaufsohltiefe sind bauseits zu prüfen!  
Einbau muss nach den gemessenen Maßen erfolgen!**

Die angegebene Einbautiefe bezieht sich auf die OK der befahrbaren Abdeckung!


Die Verwendung anderer Abdeckungen vergrößert die Einbautiefe entsprechend der neuen Abdeckungsbauhöhe!

Der Einbau vor Ort muss entsprechend der Einbauanleitung erfolgen!

Schnitt 1 - 1

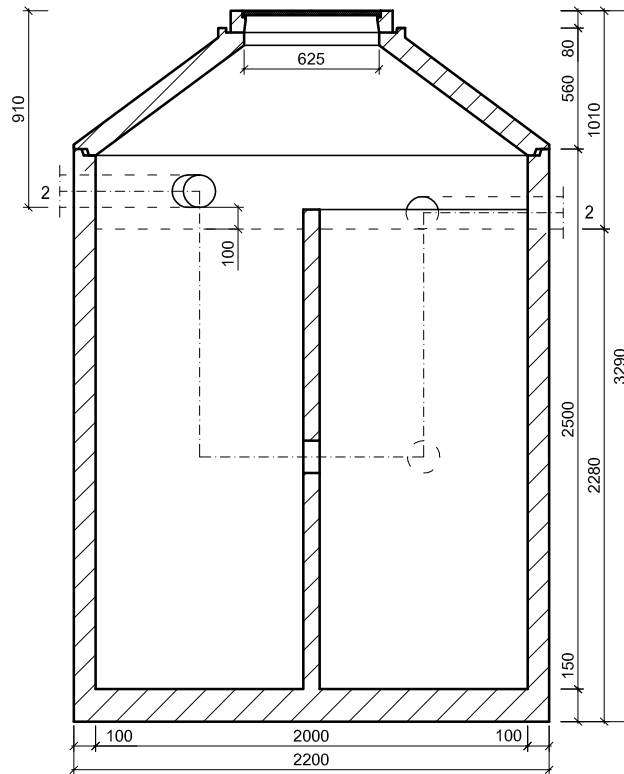

Schnitt 2 - 2

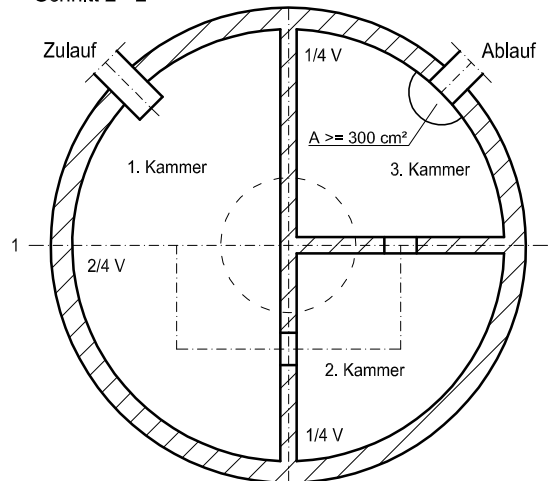

Beim Einbau ist die Einbauanleitung zu beachten!

Anschluss des Zu- und Ablaufs mit KG-Rohr DN 160

Herstellen der Entlüftung des Zulaufs über das Dach.

schwerstes Teil: ca. 7200 kg, Gesamtgewicht: ca. 8200 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

**Kleinkläranlage (Modell 6500)**  
Dreikammergrube nach DIN 4261 T1  
monolithische Einbehälteranlage  
Abdeckung "Beton" 50 KN

nicht maßstäblich

**Finger Beton Sonneborn GmbH & Co. KG**  
Am Arzbach 15  
99869 Sonneborn

Tel.: 036254-724-0  
Fax: 036254-724-20

Mail: [info.sonneborn@finger-beton.de](mailto:info.sonneborn@finger-beton.de)



13.09.2017