
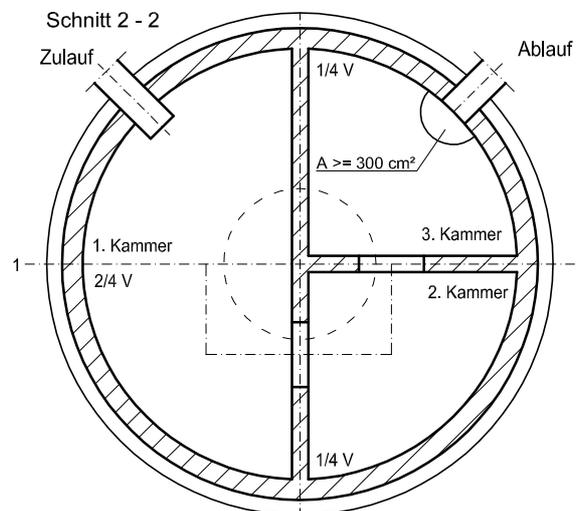


**Alle Bauteilmaße und die Ein- und Auslaufsohlentiefe sind bauseits zu prüfen!
Einbau muss nach den gemessenen Maßen erfolgen!**

Die angegebene Einbautiefe bezieht sich auf die OK der befahrbaren Abdeckung!

Die Verwendung anderer Abdeckungen vergrößert die Einbautiefe entsprechend der neuen Abdeckungsbauhöhe!

Der Einbau vor Ort muss entsprechend der Einbauanleitung erfolgen!

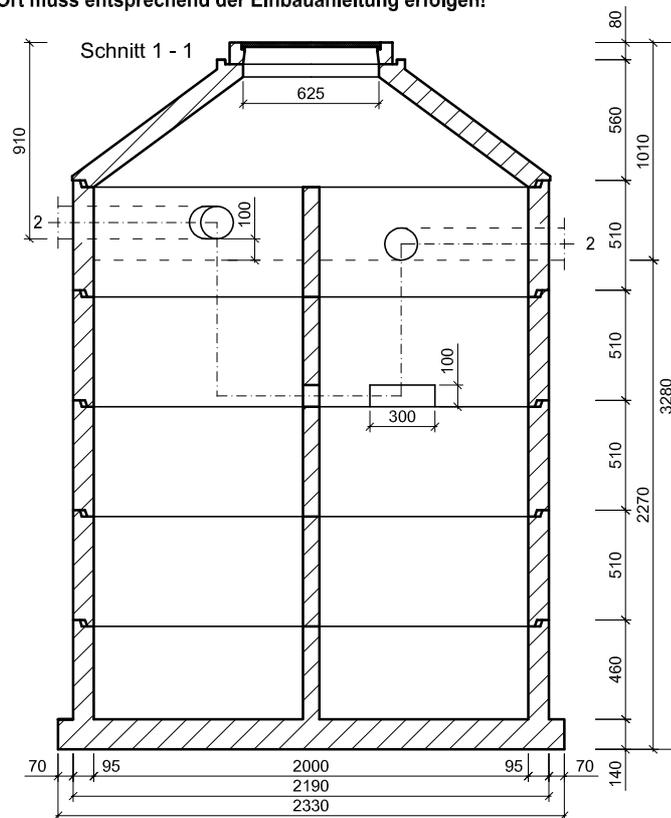

Beim Einbau ist die Einbauanleitung zu beachten!

Anschluss des Zu- und Ablaufs mit KG-Rohr DN 160

Herstellen der Entlüftung des Zulaufs über das Dach.

schwerstes Teil: ca. 2400 kg, Gesamtgewicht: ca. 7100 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Kleinkläranlage (Modell 6500)
Dreikammergrube nach DIN 4261 T1
Ringbauweise Einbehälteranlage
Abdeckung "Beton" 50 KN

nicht maßstäblich

Finger Beton Sonneborn GmbH & Co. KG
Am Arzbach 15
99869 Sonneborn

Tel.: 036254-724-0
Fax: 036254-724-20

Mail: info.sonneborn@finger-beton.de

Finger

10.10.2017